


Tehničke karakteristike

HU
03




Prednji prikaz

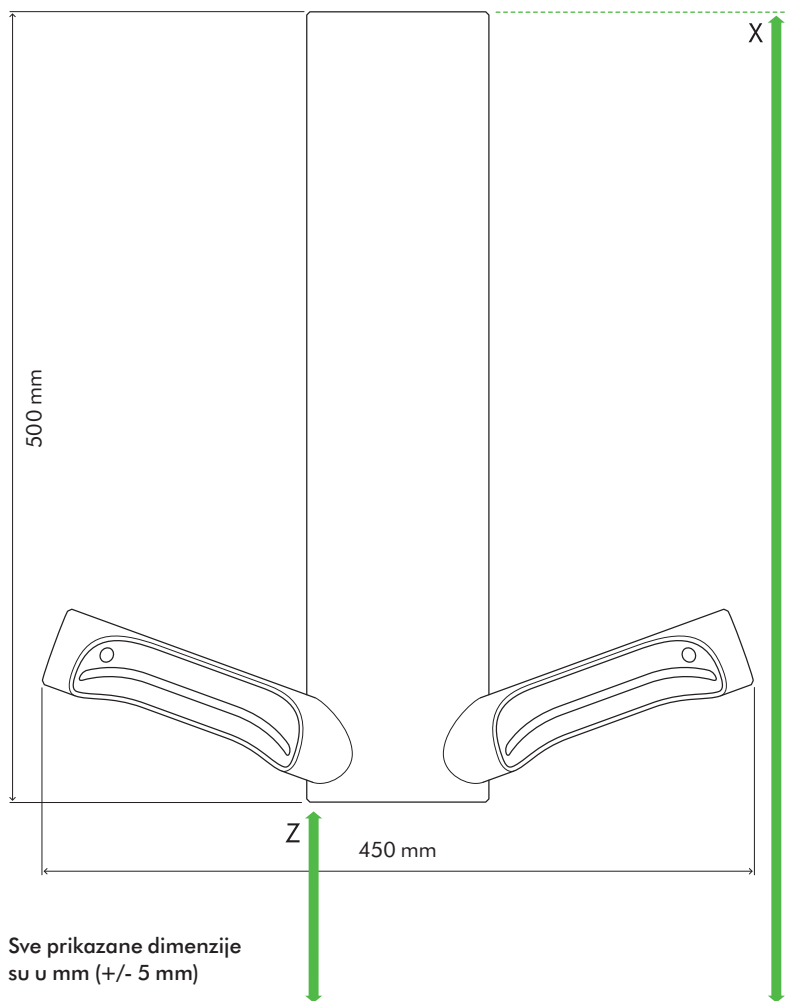


Sve prikazane dimenzije su u mm (+/- 5 mm)

Bočni prikaz

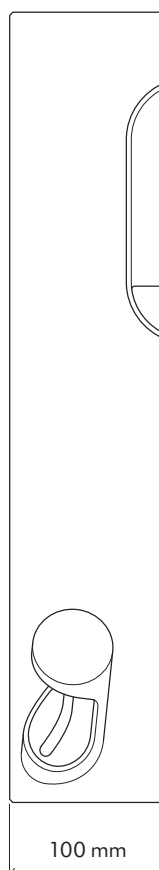

Stražnja ploča

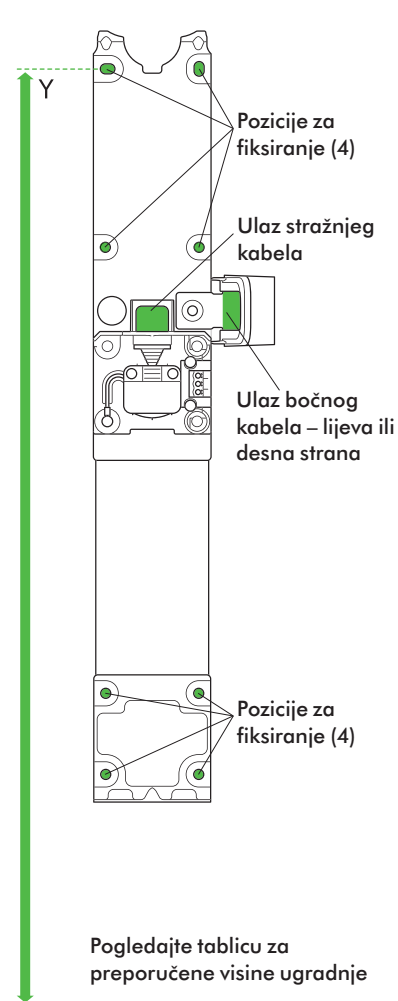

Pogledajte tablicu za preporučene visine ugradnje

POD

Preporučene visine ugradnje od poda

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| Muški | X 1489 mm | Y 1451 mm | Z 989 mm |
| Ženski | X 1454 mm | Y 1416 mm | Z 954 mm |
| Korisnik invalidskih kolica | X 1245 mm | Y 1207 mm | Z 745 mm |
| Djeca od 5 do 8 godina | X 1117 mm | Y 1079 mm | Z 617 mm |
| Djeca od 8 do 11 godina | X 1217 mm | Y 1179 mm | Z 717 mm |
| Djeca od 11-14 godina | X 1294 mm | Y 1256 mm | Z 794 mm |

Dimenzije uređaja

Visina 500 mm Širina 450 mm Dubina 100 mm

Minimum slobodnog prostora

210 mm iznad uređaja

Ulaz kabela stražnja strana od poda

| | |
|-----------------------------|---------|
| Muški | 1293 mm |
| Ženski | 1258 mm |
| Korisnik invalidskih kolica | 1049 mm |
| Djeca od 5 do 8 godina | 921 mm |
| Djeca od 8 do 11 godina | 1021 mm |
| Djeca od 11-14 godina | 1098 mm |

Za dodatne informacije obratite se tvrtki Sanitech doo
+385 01 38 18 139
www.dyson.hr

HU
03

Električne značajke

Ulazni napon / frekvencija: 160-253 V 50-60 Hz

Potrošnja energije u stanju mirovanja: manje od 0,5 W

Karakteristike motora: 900 W MAX način rada / 650 W ECO način rada
digitalni motor bez četkica

Vrsta grijača: nema

Konstrukcija kućišta

Završna obrada: nehrđajući čelik, brušeni (304L)

Nosač za montažu stražnje ploče: nehrđajući čelik

Vrsta vanjskog vijka: utični vijak od 5 mm plus

zaštita od prodiranja vode prema IP24

Filtar

HEPA filtari (pripremljeni sloj staklenog vlakna i vune)

Hvata 99,95 % čestica¹, uključujući bakterije i viruse

Rad

Beskontaktna aktivacija rada ToF senzorom

Mjerenje vremena sušenja ruku: 10 sekundi MAX način rada / 12 sekundi
ECO način rada (izmjerena vrijednost utemeljena je na protokolu P.335
organizacije NSF)

Razina zvučne snage: 79 dB(A) (najjači način rada) / 77 dB(A) (ekološki
način rada)

Razdoblje stanja mirovanja uređaja: 30 sekundi

Brzina zraka na otvoru: 624 km/h / 388 mi/h

Maksimalna nadmorska visina: 3.000 metara / 9.842 stopa

Logistika

Neto težina: 4,5 kg / 9,9 funti

Težina zapakiranog uređaja: 7,6 kg / 16,8 funti

Dimenzije zapakiranog uređaja:

(V) 129 x (Š) 520 x (D) 616 mm / (V) 5,1" x (Š) 20,5" x (D) 24,3"

Standardno jamstvo

5 godina na dijelove (uz zamjenu od strane kupca)

Stražnja ploča Dyson

Ako je za montažu dostupna samo gipsana ploča bez nosača, mora se upotrijebiti stražnja ploča Dyson. Stražnja ploča Dyson omogućuje zaštitu zida od oštećenja uzrokovanih vodom i može se koristiti za prekrivanje rupa/oštećenja od prethodno montiranih proizvoda, uključujući sušila za ruke Dyson Airblade dB. Obratite se službi za korisnike tvrtke Dyson ili posjetite www.dyson.hr za više informacija.

WELL Building Standard™

Sušila za ruke Dyson Airblade™ doprinose ispunjenju značajke W08 prema standardu WELL Building Standard™.



Za dodatne informacije obratite se tvrtki Sanitech doo
+385 01 38 18 139
www.dyson.hr

Oznaka Carbon zaštitni je znak tvrtke Carbon Trust.

Quiet Mark registrirani je zaštitni znak društva Noise Abatement Society (Društvo za smanjenje buke).
International WELL Building Institute™ i povezani logotip zaštitni su znakovi koji se koriste uz odobrenje
instituta International WELL Building Institute™.

¹HEPA filtari testirani prema standardu EN1822-5 u neovisnom laboratoriju za testiranje prema propisanim uvjetima testiranja.